

IRONWOOD

ACIER | POÊLE À BOIS HYBRIDE

PORTE ARQUÉE

PIÉDESTAL EN ACIER

SPÉCIFICATIONS

Puissance maximale	80 000 BTU		
Superficie de chauffage (pi²)*	1 500 à 2 200		
Rétrogradation	77 %		
Émissions (test EPA)	1,7 g/h		
Longueur max. des bûches	18 po		
Chambre de combustion	2,0 pi³		
Dimensions du poêle†	HAUTEUR 33 po	LARGEUR 26 po	PROFONDEUR 27 ¼ po

* Varie selon le plan d'étage, l'aménagement et la perte de chaleur de la maison, ainsi que selon la qualité et le taux d'humidité du bois.


† Dimensions excluant les poignées, selon la configuration sur piédestal avec ventilateur.

CARACTÉRISTIQUES

- Véritable hybride catalytique
- Grande vue sur les flammes
- 2 poignées en bois : noyer ou noir
- Réglage d'air à l'avant
- Réglage de la dérivation catalytique
- Rideau d'air (vitre propre)
- Porte en fonte
- Tubes d'air secondaire
- Ventilateur à vitesse variable 150 PCM
- Capteur de ventilateur à 120°
- Homologué maison mobile (Canada seulement)
- Homologué pour alcôve
- Construction en acier robuste
- Catalyseur d'origine couvert à 100 % pendant 11 ans

OPTIONS OFFERTES

- Piédestal en acier avec tiroir à cendres
- Pattes en fonte avec tiroir à cendres
- Piédestal de rangement à bois
- Dessus étagé
- Porte moderne en fonte
- Porte arquée en fonte
- Trousse d'air frais
- Écran thermique à double paroi

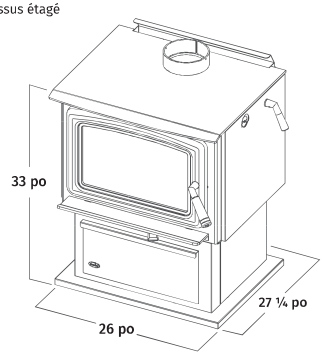



- PORTE ARQUÉE
- PATTES EN FONTE



- PORTE MODERNE
- DESSUS ÉTAGÉ
- PIÉDESTAL DE RANGEMENT À BOIS



- PORTE ARQUÉE
- PIÉDESTAL EN ACIER

SPÉCIFICATIONS


	Ironwood Poêle acier			Ironwood Poêle fonte			Ironwood Encastrable		
Puissance maximale	80 000 BTU			80 000 BTU			80 000 BTU		
Superficie de chauffage (pi²)	1 500 à 2 200			1 500 à 2 200			1 500 à 2 200		
Rétrogradation	77 %			77 %			77 %		
Émissions (test EPA)	1,7 g/h			1,7 g/h			1,7 g/h		
Longueur max. des bûches	18 po			18 po			18 po		
Surface vitrée	16 3/8 po L x 9 7/8 po H			16 1/2 po L x 10 po H			16 3/8 po L x 9 7/8 po H		
Chambre de combustion	2,0 pi³			2,0 pi³			2,0 pi³		
	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR
Dimensions du poêle† ou dim. d'installation	33 po (piédestal) 29 po (pattes)	26 po	27 ¼ po	30 ½ po	30 po	27 ¾ po	20 ½ po	28 ¼ po	14 po

* Varie selon le plan d'étage, l'aménagement et la perte de chaleur de la maison, ainsi que selon la qualité et le taux d'humidité du bois.

† Dimensions excluant les poignées, selon la configuration sur piédestal avec ventilateur. | Consultez le manuel du propriétaire pour les spécifications les plus à jour.

DÉGAGEMENTS – POÊLES

Conduit à paroi simple	Ironwood Poêles acier et fonte
A - mur latéral au côté de l'appareil	15 po
B - mur arrière à l'arrière de l'appareil	14 po
C - mur adjacent au coin de l'appareil	11 po
D - mur latéral au centre du collet	28 po
E - mur arrière au centre du collet	20 ¾ po
F - mur adjacent au centre du collet	23 ½ po

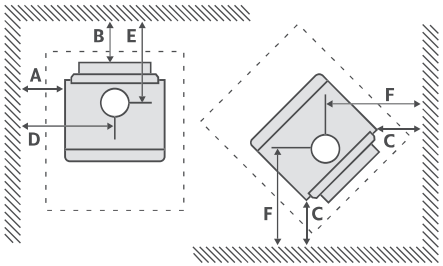


Conduit à double paroi	Ironwood Poêles acier et fonte
A - mur latéral au côté de l'appareil	11 po
B - mur arrière à l'arrière de l'appareil	11 po 9 po (avec écran thermique 50-4860)
C - mur adjacent au coin de l'appareil	7 po
D - mur latéral au centre du collet	24 po 22 po (avec écran thermique 50-4860)
E - mur arrière au centre du collet	16 ¾ po 14 ¾ po (avec écran thermique 50-4860)
F - mur adjacent au centre du collet	19 ½ po
Plafond au dessus de l'appareil*	53 po

Mesuré à partir du plancher : Ironwood acier avec piédestal = 84 po, avec pattes = 80 po; Ironwood fonte = 83 po

Protecteur de plancher	
Porte au bord du protecteur	16 po É.-U. / 18 po Can.
Côté/arrière au bord du protecteur	6 po É.-U. / 8 po Can.

DÉGAGEMENTS – ENCASTRABLE

	Ironwood Encastrable
A - côté de la chambre de combustion au mur latéral	14 po
B - dessus de la chambre au bas d'un manteau de 12 po	19 po
C - dessus de la chambre à la façade combustible (max. ¾ po)	14 po
D - côté du contour à la façade latérale (saillie de ¾ po)	1 po
E - avant de la porte au bord du protecteur de plancher	É.-U. 16 po, Can. 18 po
F - côté de la chambre au bord du protecteur de plancher	É.-U. 6 po, Can. 8 po



INSTALLATION – ENCASTRABLE

	Ironwood Encastrable
Profondeur minimale	14 po
Largeur min. à l'arrière du foyer	23 ¼ po
Largeur min. à l'avant du foyer	28 ¼ po
Largeur min. à l'avant du foyer (avec contour)	33 ¼ po
Hauteur minimale	20 ½ po

OPTIONS ESTHÉTIQUES



Pattes en fonte


Piédestal en acier


Piédestal de rangement à bois


Dessus étagé


Porte arquée ou moderne


Tablette de base


Contour standard


Contour surdimensionné


Fini noir peint


Émaillé brun châtaigne


Émaillé vert mousse


Émaillé blanc ivoire