## SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Puissance maximale | 80 000 BTU | | |
| Superficie de chauffage (pi²)* | 1 500 à 2 200 | | |
| Rétrogradation | 77 % | | |
| Émissions (test EPA) | 1,7 g/h | | |
| Longueur max. des bûches | 18 po | | |
| Chambre de combustion | 2,0 pi³ | | |
| Dim. min. d'installation† | HAUTEUR<br>20 ½ po | LARGEUR<br>28 ¼ po | PROFONDEUR<br>14 po |

* Varie selon le plan d'étage, l'aménagement et la perte de chaleur de la maison, ainsi que selon la qualité et le taux d'humidité du bois.

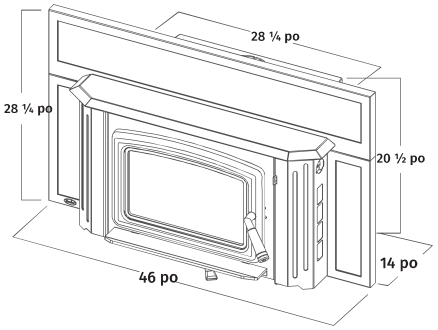
† Consultez le manuel du propriétaire pour les spécifications les plus à jour.

## CARACTÉRISTIQUES

- Véritable hybride catalytique
- Grande vue sur les flammes
- 2 poignées en bois : noyer ou noir
- Réglage d'air à l'avant
- Réglage de la dérivation catalytique
- Rideau d'air (vitre propre)
- Ventilateur à vitesse variable 150 PCM
- Tubes d'air secondaire
- Capteur de ventilateur à 120°
- Construction en acier robuste
- Catalyseur d'origine couvert à 100 % pendant 11 ans

## OPTIONS OFFERTES

- Porte moderne en fonte
- Porte arquée en fonte
- Tablette de base
- Contour standard
- Contour surdimensionné








# IRONWOOD

**ACIER | ENCASTRABLE AU BOIS HYBRIDE**

PORTE ARQUÉE

CONTOUR STANDARD

TABLETTE DE BASE



- PORTE MODERNE
- CONTOUR SURDIMENSIONNÉ

# SPÉCIFICATIONS

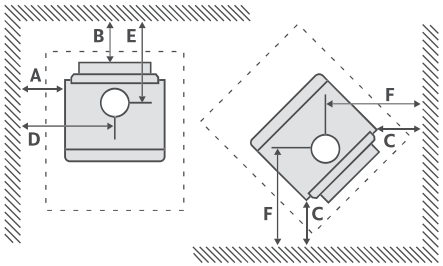
| | Ironwood Poêle acier | | | Ironwood Poêle fonte | | | Ironwood Encastrable | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance maximale | 80 000 BTU | | | 80 000 BTU | | | 80 000 BTU | | |
| Superficie de chauffage (pi²) | 1 500 à 2 200 | | | 1 500 à 2 200 | | | 1 500 à 2 200 | | |
| Rétrogradation | 77 % | | | 77 % | | | 77 % | | |
| Émissions (test EPA) | 1,7 g/h | | | 1,7 g/h | | | 1,7 g/h | | |
| Longueur max. des bûches | 18 po | | | 18 po | | | 18 po | | |
| Surface vitrée | 16 3/8 po L x 9 7/8 po H | | | 16 1/2 po L x 10 po H | | | 16 3/8 po L x 9 7/8 po H | | |
| Chambre de combustion | 2,0 pi³ | | | 2,0 pi³ | | | 2,0 pi³ | | |
| | HAUTEUR | LARGEUR | PROFONDEUR | HAUTEUR | LARGEUR | PROFONDEUR | HAUTEUR | LARGEUR | PROFONDEUR |
| Dimensions du poêle† ou dim. d'installation | 33 po (piédestal) 29 po (pattes) | 26 po | 27 ¼ po | 30 ½ po | 30 po | 27 ¾ po | 20 ½ po | 28 ¼ po | 14 po |

* Varie selon le plan d'étage, l'aménagement et la perte de chaleur de la maison, ainsi que selon la qualité et le taux d'humidité du bois.

† Dimensions excluant les poignées, selon la configuration sur piédestal avec ventilateur. | Consultez le manuel du propriétaire pour les spécifications les plus à jour.

# DÉGAGEMENTS – POÊLES

| Conduit à paroi simple | Ironwood Poêles acier et fonte |
|---|---|
| **A -** mur latéral au côté de l'appareil | 15 po |
| **B -** mur arrière à l'arrière de l'appareil | 14 po |
| **C -** mur adjacent au coin de l'appareil | 11 po |
| **D -** mur latéral au centre du collet | 28 po |
| **E -** mur arrière au centre du collet | 20 ¾ po |
| **F -** mur adjacent au centre du collet | 23 ½ po |





| Conduit à double paroi | Ironwood Poêles acier et fonte |
|---|---|
| **A -** mur latéral au côté de l'appareil | 11 po |
| **B -** mur arrière à l'arrière de l'appareil | 11 po<br>9 po (avec écran thermique 50-4860) |
| **C -** mur adjacent au coin de l'appareil | 7 po |
| **D -** mur latéral au centre du collet | 24 po<br>22 po (avec écran thermique 50-4860) |
| **E -** mur arrière au centre du collet | 16 ¾ po<br>14 ¾ po (avec écran thermique 50-4860) |
| **F -** mur adjacent au centre du collet | 19 ½ po |
| Plafond au dessus de l'appareil* | 53 po |

*Mesuré à partir du plancher : Ironwood acier avec piédestal = 84 po, avec pattes = 80 po; Ironwood fonte = 83 po*

| Protecteur de plancher | |
|---|---|
| Porte au bord du protecteur | 16 po É.-U. / 18 po Can. |
| Côté/arrière au bord du protecteur | 6 po É.-U. / 8 po Can. |

# DÉGAGEMENTS – ENCASTRABLE

| | Ironwood Encastrable |
|---|---|
| **A -** côté de la chambre de combustion au mur latéral | 14 po |
| **B -** dessus de la chambre au bas d'un manteau de 12 po | 19 po |
| **C -** dessus de la chambre à la façade combustible (max. ¾ po) | 14 po |
| **D -** côté du contour à la façade latérale (saillie de ¾ po) | 1 po |
| **E -** avant de la porte au bord du protecteur de plancher | É.-U. 16 po, Can. 18 po |
| **F -** côté de la chambre au bord du protecteur de plancher | É.-U. 6 po, Can. 8 po |




# INSTALLATION – ENCASTRABLE

| | Ironwood Encastrable |
|---|---|
| Profondeur minimale | 14 po |
| Largeur min. à l'arrière du foyer | 23 ¼ po |
| Largeur min. à l'avant du foyer | 28 ¼ po |
| Largeur min. à l'avant du foyer (avec contour) | 33 ¼ po |
| Hauteur minimale | 20 ½ po |

# OPTIONS ESTHÉTIQUES



Pattes en fonte


Piédestal en acier


Piédestal de rangement à bois


Dessus étagé


Porte arquée ou moderne


Tablette de base


Contour standard


Contour surdimensionné


Fini noir peint


Émaillé brun châtaigne


Émaillé vert mousse


Émaillé blanc ivoire